

Светильник светодиодный TL-OFFICE 15 L600 850 PRS IP54 EM


Артикул: УТ000017542
 Мощность, Вт: 15.7
 Световой поток, Лм 2235
 Световая эффективность, Лм/Вт: 142.4
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая силы света (КСС): Г (80°) глубокая
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	15.7
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	2629
Световой поток, Лм	2235
Световая эффективность, Лм/Вт:	142.4
Количество светодиодов, шт:	42
Кривая силы света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

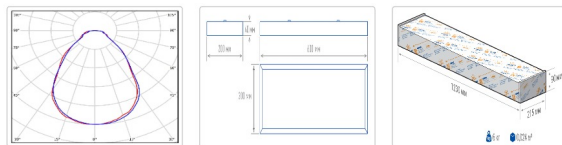

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176-264 В AC
Частота, Гц:	50 - 60 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	0.96 при нагрузке более 50 %
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопrotивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Встраиваемый
Степень защиты светильника, IP:	54
Температура эксплуатации, °С:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	600x200x40
Масса нетто, кг:	2.1
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0.012
Масса брутто, кг:	4.4
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	630x215x90

СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат



Dwg файл



Технические характеристики БАП

Инструкции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

