

## Светильник светодиодный TL-OFFICE 38 950 PRS IP54 EM

Артикул: УТ000019205

всегда, дизайн: 38.6

Световой поток, Лм 5587

Световая эффективность, Лм/Вт: 144.7

Индекс цветопередачи CRI: 92

Цветовая температура, К: 5000

Кривая света (КСС): Г (80°) глубокая


босс, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	38.6
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	6573
Световой поток, Лм	5587
Световая эффективность, Лм/Вт:	144.7
Количество светодиодов, шт:	105
Кривая света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Ресурс светодиодов, ч:	100000

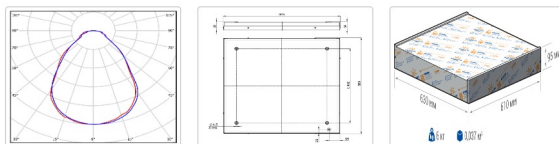

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264 В AC
Микро, эмоция:	45 - 55°
Коэффициент производительности ИТ, cosφ:	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (МЭК 61000-4-5:2005)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Встроенный
Степень защиты светильника, IP:	54
Температура эксплуатации, °С:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x595x53
Масса нетто, кг:	2.7
Светильников в коробе, шт:	1
Объем коробов, м3:	0,037
Масса брутто, кг:	3
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	630x610x95

### СКАЧАТЬ



IEC SMI



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



мок



Dwg asco



Технические характеристики БАП



Инструкции

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

