

## Светильник светодиодный TL-OFFICE 46 L1200 840 PRS IP54 EM


Артикул: УТ000019210  
 всегда, дизайн: 47.1  
 Световой поток, Лм 6705  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 142.4  
 Индекс цветопередачи CRI: 80  
 Цветовая температура, К: 4000  
 Кривая света (КСС): Г (80°) глубокая  
 босс, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	47.1
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	7888
Световой поток, Лм	6705
Световая эффективность, Лм/Вт:	142.4
Количество светодиодов, шт:	124
Кривая света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

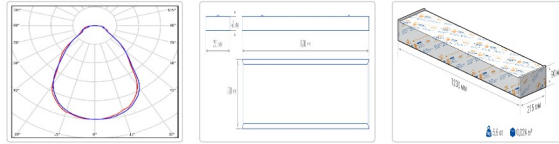

### СКАЧАТЬ



IES CMI



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



мок



Dwg asco



Технические характеристики БАП

Инструкции

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264 В AC
Микро-эмсия:	45 - 55°
Коэффициент производительности ИГТ, cosφ:	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (МЭК 61000-4-5:2005)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Встроенный
Степень защиты светильника, IP:	54
Температура эксплуатации, °С:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1200x200x40
Масса нетто, кг:	2.55
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,024
Масса брутто, кг:	2.9
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1230x215x90