

## Светильник светодиодный TL-OFFICE 46 L1200 850 PRS IP54 EM


Артикул: УТ000019211  
 Мощность, Вт: 47.1  
 Световой поток, Лм 6705  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 142.4  
 Индекс цветопередачи CRI: 80  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая силы света (КСС): Г (80°) глубокая  
 Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	47.1
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	7888
Световой поток, Лм	6705
Световая эффективность, Лм/Вт:	142.4
Количество светодиодов, шт:	124
Кривая силы света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

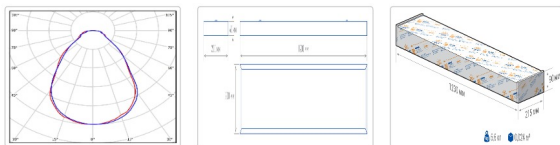

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176-264 В AC
Частота, Гц:	45 - 55 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	0.98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Встраиваемый
Степень защиты светильника, IP :	54
Температура эксплуатации, °С:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1200x200x40
Масса нетто, кг:	2.55
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.024
Масса брутто, кг:	2.9
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1230x215x90

### СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат



Dwg файл



Технические характеристики БАП

Инструкции

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

