

## Светильник светодиодный TL-OFFICE 46 850 OPL IP54 GL EM


Артикул: **УТ000022443**  
 всегда, дизайн: 46.4  
 Световой поток, Лм 5521  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 119  
 Индекс цветопередачи CRI: 80  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая света (КСС): D (120°) косинусная  
 босс, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	46.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	7888
Световой поток, Лм	5521
Световая эффективность, Лм/Вт:	119
Количество светодиодов, шт:	126
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

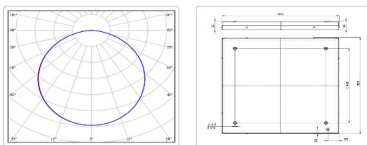

### СКАЧАТЬ



IES CMI



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Dwg asso

Инструкции

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264 В AC
Микро, змочия:	45 - 55°
Коэффициент производительности ИП, созрф:	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (МЭК 61000-4-5:2005)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл с полимерным покрытием
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	Закалённое стекло, дужовка 4 мм - класс стойкости к удару мягкого тела СМ3, ГОСТ 30698-2014
Способ крепления светильника:	Встроенный
Степень защиты светильника, IP:	54
Температура эксплуатации, °С:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x595x53
Масса нетто, кг:	5,7
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,037
Масса брутто, кг:	6
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	630x610x95

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

