

## Офисный светильник TL-OFFICE PANEL 40 850 OPL EM ET



Артикул: **УТ000022544**  
Мощность, Вт: 37.1  
Световой поток, Лм 4930  
Световая эффективность, Лм/Вт: 132.9  
Индекс цветопередачи CRI: 80  
Цветовая температура, К: 5000  
Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная  
Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Мощность, Вт:                           | 37.1                |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 6516                |
| Световой поток, Лм                      | 4930                |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 132.9               |
| Количество светодиодов, шт:             | 216                 |
| Кривая силы света (КСС):                | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К:                | 5000                |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 80                  |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000              |



### СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

#### Электрические характеристики

|                                                       |                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 0.5                                                                          |
| Диммирование:                                         | Нет                                                                          |
| Напряжение питания, В:                                | 176 - 264 В AC                                                               |
| Частота, Гц:                                          | 45 - 55 Гц                                                                   |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | 0.98                                                                         |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | <1                                                                           |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                                                                           |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | > 1,5 кВ AC                                                                  |
| Сопrotивление изоляции, МОм:                          | > 200 МОм                                                                    |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                                                                            |

Инструкции

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

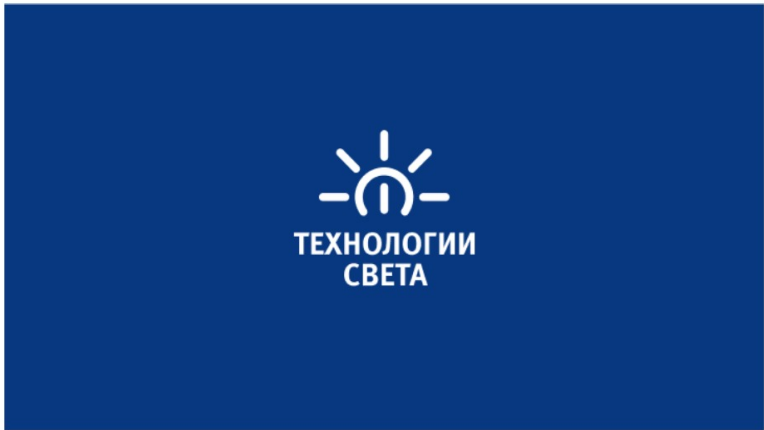

#### Эксплуатационные характеристики

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Материал корпуса:                | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя:           | Полистирол             |
| Защитная оптическая часть        | Нет                    |
| Способ крепления светильника:    | Встраиваемый           |
| Степень защиты светильника, IP : | 20                     |
| Температура эксплуатации, °C:    | от +5° до +40°         |
| Вид климатического исполнения:   | УХЛ4                   |
| Гарантия, мес:                   | 60                     |

#### Массогабаритные характеристики

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 595x595x37 |
| Масса нетто, кг:                | 2.85       |
| Светильников в коробке, шт:     | 2          |
| Объем коробки, м3:              | 0.037      |
| Масса брутто, кг:               | 6          |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм      | 630x610x95 |