

Офисный светильник TL-OFFICE SOFT 15 595x295 940 OPL EM

Артикул: **УТ000022448**

Мощность, Вт: 15.2

Световой поток, Лм 1734

Световая эффективность, Лм/Вт: 114.1

Индекс цветопередачи CRI: 92

Цветовая температура, К: 4000

Кривая света (КСС): D (120°) косинусная



Guarantee, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	15.2
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	2167
Световой поток, Лм	1734
Световая эффективность, Лм/Вт:	114.1
Количество светодиодов, шт:	84
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Dimming:	Нет
Напряжение питания, В:	176 - 264 Б переменного тока
Frequency, Гц:	50 - 60 Гц
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	0,96 при содержании более 50 %
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (МЭК 61000-4-5-2005)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ переменного тока
Сопротивление выполнению, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Instructions

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

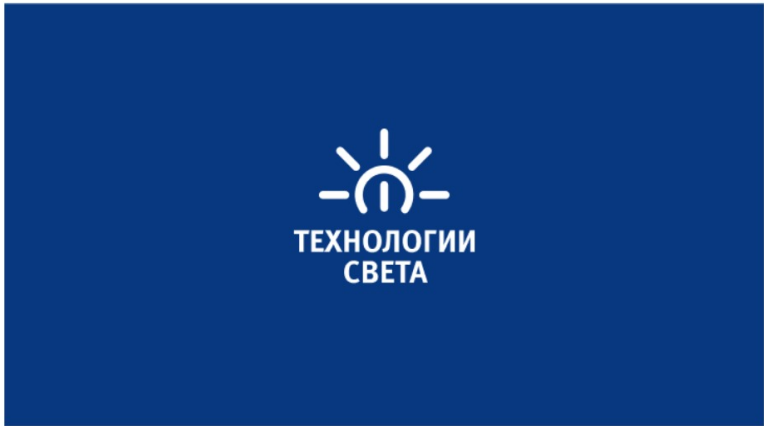

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP:	20
Температура эксплуатации, °C:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Guarantee, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x295x50
Масса нетто, кг:	1.9
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,011
Масса брутто, кг:	2.2
Габариты коробки ДхШхВ, мм	600x300x60