

Офисный светильник TL-OFFICE SOFT 80 1195x595 940 OPL EM

Артикул: УТ000022472

Мощность, Вт: 76.2

Световой поток, Лм 8668

Световая эффективность, Лм/Вт: 113.8

Индекс цветопередачи CRI: 92

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная



Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	76.2
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	10835
Световой поток, Лм	8668
Световая эффективность, Лм/Вт:	113.8
Количество светодиодов, шт:	420
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176 - 264 В AC
Частота, Гц:	45 - 55 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	0.98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5:2006 (IEC 61000-4-5:2005)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопrotивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Инструкции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

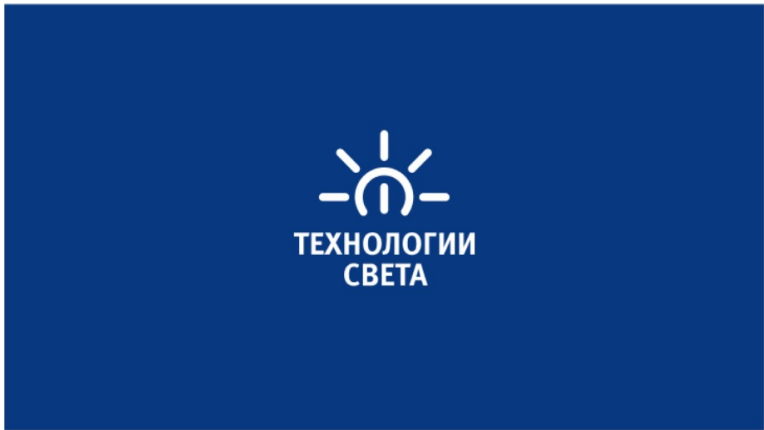

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP :	20
Температура эксплуатации, °C:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1195x595x50
Масса нетто, кг:	6
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.043
Масса брутто, кг:	6.3
Габариты коробки ДхШхВ, мм	1200x600x60