

## Светильник светодиодный TL-PROM TRADE 45 L1517 850 PRS IP65 EM


**Артикул:** УТ000029456  
**Мощность, Вт:** 44.5  
**Световой поток, Лм** 5895  
**Световая эффективность, Лм/Вт:** 132.5  
**Индекс цветопередачи CRI:** 80  
**Цветовая температура, К:** 5000  
**Кривая силы света (КСС):** Г (80°) глубокая  
**Гарантия, мес:** 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	44.5
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	6935
Световой поток, Лм	5895
Световая эффективность, Лм/Вт:	132.5
Количество светодиодов, шт:	240
Кривая силы света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

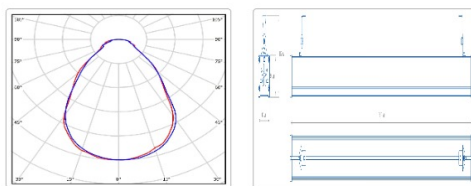

### СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198В-253В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Алюминий
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Кронштейн
Степень защиты светильника, IP :	65
Температура эксплуатации, °С:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

#### Массагабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1517х63х56
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	1517х63х112
Масса нетто, кг:	2.4
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0.022
Масса брутто, кг:	5.1
Габариты коробки ДхШхВ, мм	1610х155х90