

## Светильник светодиодный TL-PROM TRADE 45 L1517 850 D120 IP65 EM

Артикул: УТ000029458

всегда, дизайн: 44.5

Световой поток, Лм 6311

Световая эффективность, Лм/Вт: 141.8

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 5000

Кривая света (КСС): D (120°) косинусная


босс, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	44.5
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	6935
Световой поток, Лм	6311
Световая эффективность, Лм/Вт:	141.8
Количество светодиодов, шт:	240
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

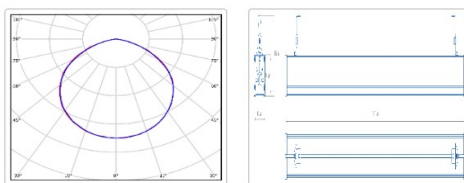

### СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	198В-253В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Алюминий
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Артефакт
Степень защиты светильника, IP:	65
Температура эксплуатации, °С:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

#### Массагабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1517х63х56
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	1517х63х112
Масса нетто, кг:	2.4
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0,022
Масса брутто, кг:	5.1
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1610х155х90

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

