

Светильник светодиодный TL-SLIM 45 940 EM


Артикул: УТ000029377
 Мощность, Вт: 44.9
 Световой поток, Лм 7076
 Световая эффективность, Лм/Вт: 157.6
 Индекс цветопередачи CRI: 92
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	44.9
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	8041
Световой поток, Лм	7076
Световая эффективность, Лм/Вт:	157.6
Количество светодиодов, шт.	180
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Ресурс светодиодов, ч:	100000

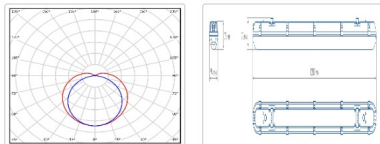

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.98
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	отсутствует
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	ABS пластик
Материал рассеивателя:	Стиролакрилнитрил (SAN)
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Монтажные скобы
Степень защиты светильника, IP:	65
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °C:	от -20° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ2
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1200x94x75
Масса нетто, кг:	1.6
Светильников в коробе, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.01
Масса брутто, кг:	1.9
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1220x100x80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

