

Светильник светодиодный TL-SLIM 55 840 EM


Артикул: УТ000029378
 Мощность, Вт: 57.5
 Световой поток, Лм 10068
 Световая эффективность, Лм/Вт: 175.1
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	57.5
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	11572
Световой поток, Лм	10068
Световая эффективность, Лм/Вт:	175.1
Количество светодиодов, шт:	180
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

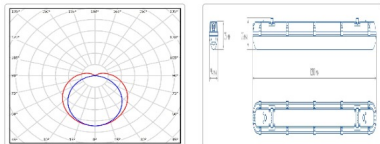

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	220-240В AC
Частота, Гц:	47 - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	0.97
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	Есть до 100 °С
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<5
Гальваническая изоляция:	Нет
Сопrotивление изоляции, МОм:	> 10 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	ABS пластик
Материал рассеивателя:	Стиролакрилнитрил (SAN)
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Монтажные скобы
Степень защиты светильника, IP :	65
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -20° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ2
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1200х94х75
Масса нетто, кг:	1.8
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.01
Масса брутто, кг:	2.1
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1220х100х80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

