

Светильник светодиодный TL-SLIM LC 40 840 EM


Артикул: УТ000029380
 Мощность, Вт: 38,5
 Световой поток, Лм 6560
 Световая эффективность, Лм/Вт: 170,4
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	38,5
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	7498
Световой поток, Лм	6560
Световая эффективность, Лм/Вт:	170,4
Количество светодиодов, шт.	180
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч.	100000

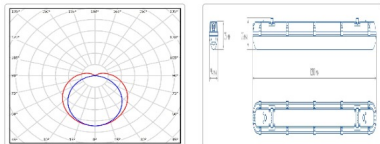

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	220-240VAC
Частота, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	~ 0,95
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	Отсутствует
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	5
Гальваническая изоляция:	Нет
Сопротивление изоляции, МОм:	> 100 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	ABS пластик
Материал рассеивателя:	Стиролакрилнитрил (SAN)
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Монтажные скобы
Степень защиты светильника, IP :	65
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -20° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ2
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1200х94х75
Масса нетто, кг:	1,7
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,01
Масса брутто, кг:	2
Габариты коробки ДхШхВ, мм	1220х100х80