

Светильник светодиодный TL-SLIM LC 40 940 EM


Артикул: УТ000029381
 Мощность, Вт: 38,5
 Световой поток, Лм 6408
 Световая эффективность, Лм/Вт: 166,4
 Индекс цветопередачи CRI: 92
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|---------------------|
| Мощность, Вт: | 38,5 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 7323 |
| Световой поток, Лм | 6408 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 166,4 |
| Количество светодиодов, шт: | 180 |
| Кривая силы света (КСС): | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 92 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

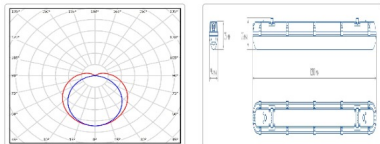

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

| | |
|---|-------------------------------|
| Время включения светильника, с: | 0,5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 220-240VAC |
| Частота, Гц | 50 Гц - 60 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ~ 0,95 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | Отсутствует |
| Защита от 380, В: | Нет |
| Защита от холостого хода: | есть |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | 5 |
| Гальваническая изоляция: | Нет |
| Сопротивление изоляции, МОм: | > 100 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Материал корпуса: | ABS пластик |
| Материал рассеивателя: | Стиролакрилнитрил (SAN) |
| Защитная оптическая часть: | Нет |
| Способ крепления светильника: | Монтажные скобы |
| Степень защиты светильника, IP: | 65 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °C: | от -20° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ2 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 1200х94х75 |
| Масса нетто, кг: | 1,7 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0,01 |
| Масса брутто, кг: | 2 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 1220х100х80 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

