

Светильник светодиодный TL-TRADE LINE 45 L1150 840 OPL EM

12 600Р


Артикул: УТ000029491
 Мощность, Вт: 44.7
 Световой поток, Лм 5160
 Световая эффективность, Лм/Вт: 115.4
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|---------------------|
| Мощность, Вт: | 44.7 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 6532 |
| Световой поток, ЛМ | 5160 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 115.4 |
| Количество светодиодов, шт: | 180 |
| Кривая силы света (КСС): | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 80 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

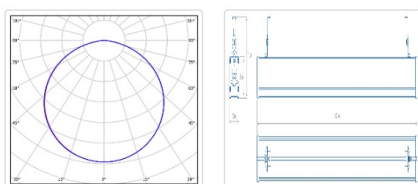

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника

Сертификат соответствия

Сертификат



BIM-модель

Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 176-264В AC |
| Частота, Гц: | 47 ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0.98 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Материал рассеивателя: | Поликарбонат |
| Защитная оптическая часть: | Нет |
| Способ крепления светильника: | Кронштейн |
| Степень защиты светильника, IP: | 54 |
| Температура эксплуатации, °С: | от +5° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ4 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 1150x63x56 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 1150x63x112 |
| Масса нетто, кг: | 2 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.008 |
| Масса брутто, кг: | 2.3 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 1290x90x73 |