

## Светильник светодиодный TL-TRADE LINE 45 L1517 850 OPL EM

13 450P


Артикул: УТ000029498  
 Мощность, Вт: 44.5  
 Световой поток, Лм 5479  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 123.1  
 Индекс цветопередачи CRI: 80  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная  
 Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	44.5
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	6935
Световой поток, Лм	5479
Световая эффективность, Лм/Вт:	123.1
Количество светодиодов, шт:	240
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

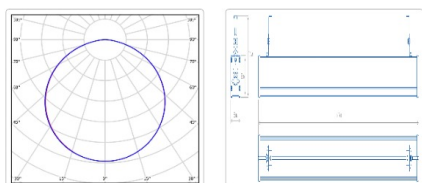

### СКАЧАТЬ



Паспорт светильника

Сертификат соответствия

Сертификат



BIM-модель

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198В-253В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Алюминий
Материал рассеивателя:	Поликарбонат
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Кронштейн
Степень защиты светильника, IP:	54
Температура эксплуатации, °C:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1517х63х56
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	1517х63х112
Масса нетто, кг:	2.4
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0.022
Масса брутто, кг:	5.1
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1610х155х90