

Светильник светодиодный ATAMAN-EXTREME MW HB 2 100 750 D60

41 ЗВРР


Артикул: **УТ000027601**
 всегда, дизайн: 104.8
 Световой поток, Лм 16765
 Световая эффективность, Лм/Вт: 160
 Индекс цветопередачи CRI: 70
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая света (КСС): Г (60°) глубокая
 босс, мес: 36



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	104.8
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	20698
Световой поток, Лм	16765
Световая эффективность, Лм/Вт:	160
Количество светодиодов, шт.:	32
Кривая света (КСС):	Г (60°) глубокая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	70
Ресурс светодиодов, ч:	100000

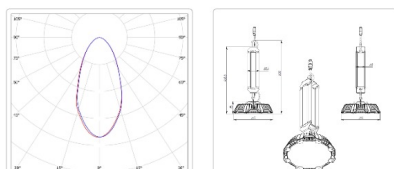

СКАЧАТЬ

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

МОК



БИМ

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	100-305 В переменного тока / 142-431 В постоянного тока
Микро, эмоция:	47° - 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозазащита:	мальчишка
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	мальчишка
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6 кВ/4 кВ
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	I/PO/P 3,75 кВ переменного тока
Сопротивление выполнению, МОм:	I/PO/P I/P-FG, O/P-FG: 100 МОм / 500 В постоянного тока / 25°C / 70% относительной влажности
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



1 / 1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	Закалённое стекло, духовка 4 мм - класс стойкости к удару мягкого тела СМЗ, ГОСТ 30698-2014
Способ крепления светильника:	Подвесной
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +65°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	36

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	284x284x500
Масса нетто, кг:	4,7
Светильников в коробке, шт.:	1
Объем коробки, м3:	0,052
Масса брутто, кг:	5
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	580x310x291