

Светильник светодиодный TL-AGRO HORTI TUBE 35 L600 R5

10 120P

Артикул: УТ000024287


всегда, дизайн: 37.5

Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с: 91

Кривая света (КСС): D (120°) косинусная

институт: P5


босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	37.5
Количество светодиодов, шт:	22
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	0
Индекс цветопередачи CRI:	0
Ресурс светодиодов, ч:	300000

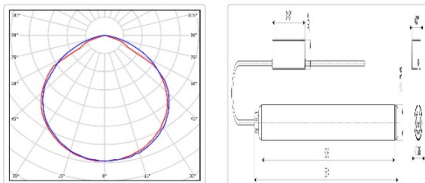

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,95
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Подвесной
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК09
Степень защиты (стекло):	ИК09
Температура эксплуатации, °С:	от -25° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	654x36x36
Масса нетто, кг:	0,5
Светильников в коробке, шт:	4
Объем коробки, м3:	0,01
Масса брутто, кг:	2.5
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	820x175x70

СКАЧАТЬ

ИЕС СМИ

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

МОК



БИМ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

