

Светильник светодиодный TL-AGRO HORTI TUBE 70 L1200 R8

17 100Р

Артикул: УТ000024291


всегда, дизайн: 71

Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с: 226

Кривая света (КСС): D (120°) косинусная

институт: Р8


босс, мес: 60

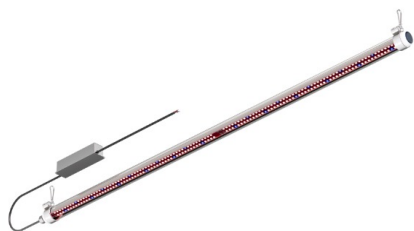

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	71
Количество светодиодов, шт:	44
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	0
Индекс цветопередачи CRI:	0
Ресурс светодиодов, ч:	300000

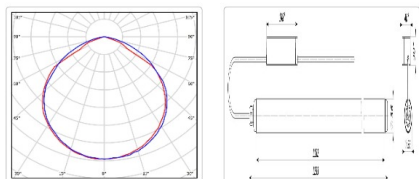

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	100-305 В переменного тока / 142-431 В постоянного тока
Микро, эмоция:	47° - 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Микро, эмоция:	47° - 63°
Защита от 380, В:	мальчишка
Защита от холостого хода:	Есть, регулируется автоматически
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6 кВ/4 кВ
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	I/PO/P 3,75 кВ переменного тока
Сопротивление выполнению, МОм:	I/PO/P I/P-F.G, O/P-F.G: 100 МОм / 500 В постоянного тока / 25°C / 70% относительной влажности
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Подвесной
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК09
Степень защиты (стекло):	ИК09
Температура эксплуатации, °С:	от -25° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1233x36x36
Масса нетто, кг:	1
Светильников в коробке, шт:	4
Объем коробки, м3:	0,004
Масса брутто, кг:	4,5
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1620x62x40

СКАЧАТЬ

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

МОК



БИМ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

