

Светильник светодиодный TL-PROM APS 35 5K FL K20 IE


Артикул: **УТ000012910**
 Мощность, Вт: 34.2
 Световой поток, Лм 5899
 Световая эффективность, Лм/Вт: 156.8
 Индекс цветопередачи CRI: 72
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая силы света (КСС): К (20°) концентрированная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|---------------------------|
| Мощность, Вт: | 34.2 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 6400 |
| Световой поток, Лм | 5899 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 156.8 |
| Количество светодиодов, шт: | 64 |
| Кривая силы света (КСС): | К (20°) концентрированная |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 72 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

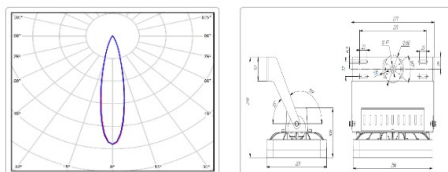

СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 0.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 90-264 VAC/127-370 VDC |
| Частота, Гц: | 47 Гц - 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0,95 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | Нет |
| Защита от 380, В: | Нет |
| Защита от холостого хода: | Нет |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | I/P-O/P/3 KVAC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | I/P-Q/P>100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса: | Литейные алюминиевые сплавы |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Способ крепления светильника: | Поворотная скоба (вращение на 360°) |
| Степень защиты светильника, IP : | 66/67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 266x201x108 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 277x201x219 |
| Масса нетто, кг: | 3 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0 |
| Масса брутто, кг: | 3.3 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

