

## TL-SPORT APS 83 850 W


**Артикул:** УТ000012467  
**Мощность, Вт:** 82.9  
**Световой поток, Лм** 11749  
**Световая эффективность, Лм/Вт:** 141.7  
**Индекс цветопередачи CRI:** 80  
**Цветовая температура, К:** 5000  
**Кривая силы света (КСС):** W (145°x60°) широкая боковая  
**Гарантия, мес:** 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	82.9
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	13202
Световой поток, Лм	11749
Световая эффективность, Лм/Вт:	141.7
Количество светодиодов, шт:	96
Кривая силы света (КСС):	W (145°x60°) широкая боковая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

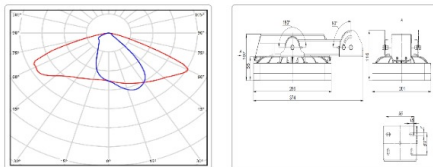

## СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат



Dwg файл



Инструкции

### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176В-264В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.95
Грозазащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОМ:	вход-выход > 200 МОМ, вход-земля > 200 МОМ, выход-земля > 200 МОМ
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (угол поворота 255°)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	266x201 x107
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	375x201 x117
Масса нетто, кг:	3
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0
Масса брутто, кг:	3.3
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	430x365x130

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

