

## TL-SPORT APS 83 850 SW


**Артикул:** УТ000019741  
**Мощность, Вт:** 82.5  
**Световой поток, Лм** 12720  
**Световая эффективность, Лм/Вт:** 154.2  
**Индекс цветопередачи CRI:** 80  
**Цветовая температура, К:** 5000  
**Кривая силы света (КСС):** SW (Широкая боковая)  
**Гарантия, мес:** 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	82.5
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	14191
Световой поток, Лм	12720
Световая эффективность, Лм/Вт:	154.2
Количество светодиодов, шт:	96
Кривая силы света (КСС):	SW (Широкая боковая)
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

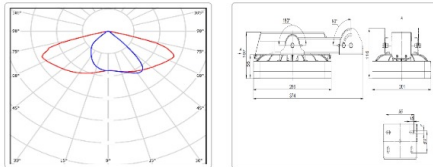

## СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176В-264В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.95
Грозазащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОМ:	вход-выход > 200 МОМ, вход-земля > 200 МОМ, выход-земля > 200 МОМ
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Dwg файл

Инструкции

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (угол поворота 255°)
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	266x201 x107
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	375x201 x117
Масса нетто, кг:	3
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.02
Масса брутто, кг:	3.3
Габариты коробки ДхШхВ, мм	430x365x130