


## TL-SPORT APS 1980 850 D10



Артикул: **УТ000023495**  
 Мощность, Вт: 1977.7  
 Световой поток, Лм 288936  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 132.8  
 Индекс цветопередачи CRI: 80  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая силы света (КСС): D10 концентрированная  
 Гарантия, мес: 60

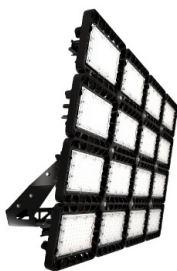

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	1977.7
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	310683
Световой поток, Лм	288936
Световая эффективность, Лм/Вт:	132.8
Количество светодиодов, шт:	608
Кривая силы света (КСС):	D10 концентрированная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	300000



### СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	100-305 VAC/142-431 VDC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6KV/4KV
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	I/P-O/P3.75 KVAC
Сопротивление изоляции, МОм:	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

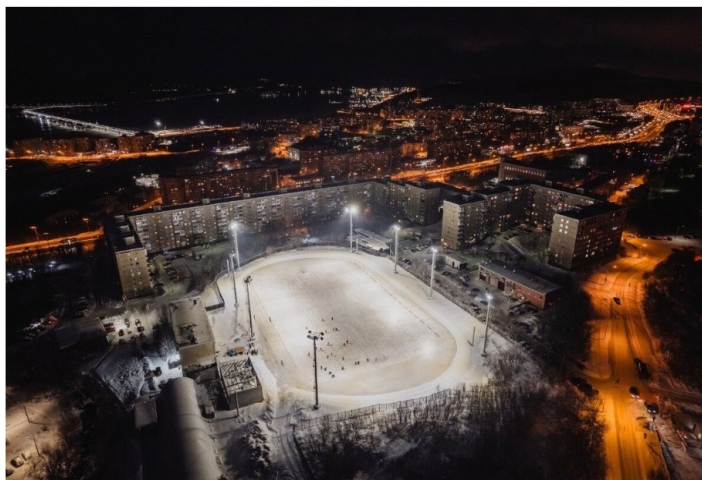

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (угол поворота 180° с шагом в 10°)
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1067x807x161
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	1067x807x583
Масса нетто, кг:	43
Светильников в коробке, шт:	1
Масса брутто, кг:	44.1
Габариты коробки ДхШхВ, мм	1400x850x200