


## TL-SPORT APS 1980 850 D20



Артикул: **УТ000023496**  
 Мощность, Вт: 1977.7  
 Световой поток, Лм 282722  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 130  
 Индекс цветопередачи CRI: 80  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая силы света (КСС): D20 концентрированная  
 Гарантия, мес: 60

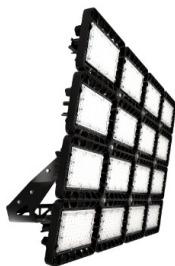

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	1977.7
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	310683
Световой поток, Лм	282722
Световая эффективность, Лм/Вт:	130
Количество светодиодов, шт:	608
Кривая силы света (КСС):	D20 концентрированная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	300000



## СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	100-305 VAC/142-431 VDC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6kV/4kV
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	I/P-O/P3.75 KVAC
Сопротивление изоляции, МОМ:	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

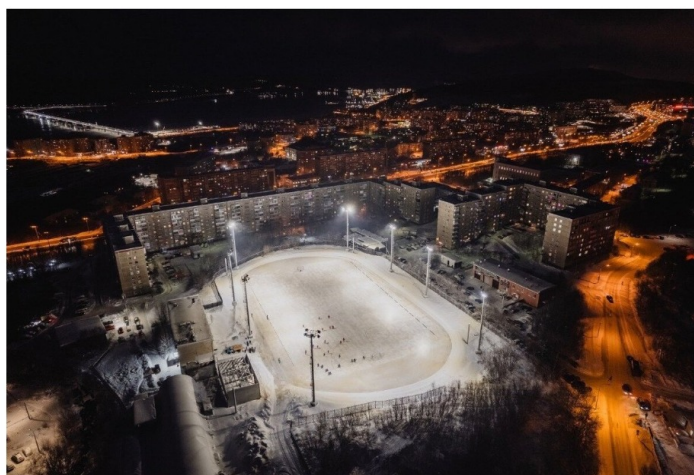

### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (угол поворота 180° с шагом в 10°)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1067х807х161
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	1067х807х583
Масса нетто, кг:	43
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.238
Масса брутто, кг:	44.1
Габариты коробки ДхШхВ, мм	1400х850х200