

TL-SPORT APS 250 957 AS TV

Артикул: **УТ000024900**

Мощность, Вт: 247.2

Световой поток, Лм 29302

Световая эффективность, Лм/Вт: 107.8

Индекс цветопередачи CRI: 90

Цветовая температура, К: 5700

Кривая силы света (КСС): Асимметричная


Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|---------------|
| Мощность, Вт: | 247.2 |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 32553 |
| Световой поток, Лм | 29302 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 107.8 |
| Количество светодиодов, шт: | 76 |
| Кривая силы света (КСС): | Асимметричная |
| Цветовая температура, К: | 5700 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 90 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 300000 |

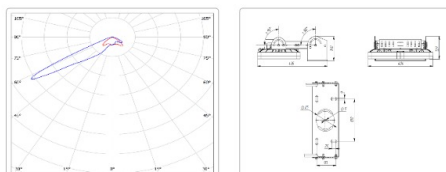

СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

| | |
|---|--|
| Время включения светильника, с: | 0.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 100-305 VAC/142-431 VDC |
| Частота, Гц: | 47 Гц - 63 Гц |
| Кэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0,95 |
| Грозозащита: | Да |
| Термозащита: | Есть |
| Защита от 380, В: | Нет |
| Защита от холостого хода: | Есть |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 6KV/4KV |
| Кэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | I/P-O/P.3.75 KVAC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | I/P-O/P,I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

Инструкции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

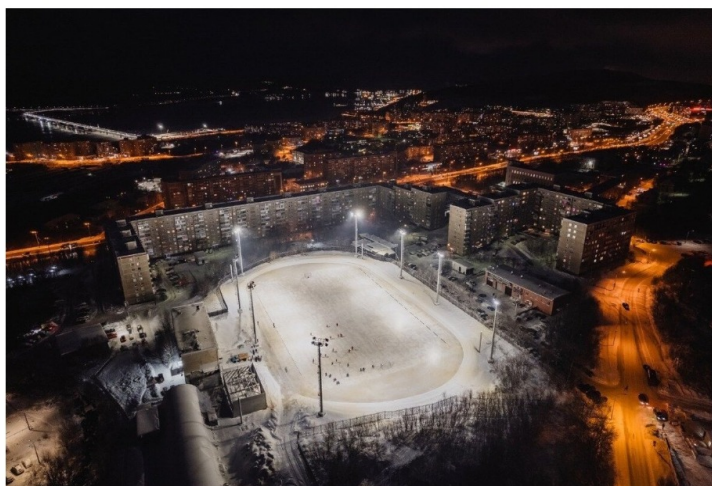

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса: | Литейные алюминиевые сплавы |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть | Нет |
| Способ крепления светильника: | Поворотная скоба (вращение на 300°) |
| Степень защиты светильника, IP : | 66/67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +45° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 403x265x140 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 403x265x331 |
| Масса нетто, кг: | 5 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.038 |
| Масса брутто, кг: | 5.4 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм | 610x405x155 |