

TL-SPORT APS 370 850 AS S8

Артикул: **УТ000025727**

всегда, дизайн: 377.6

Световой поток, Лм 63736

Световая эффективность, Лм/Вт: 153.4

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 5000

Кривая света (КСС): Аполитая


босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	377.6
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	70040
Световой поток, Лм	63736
Световая эффективность, Лм/Вт:	153.4
Количество светодиодов, шт:	114
Кривая света (КСС):	Аполитая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

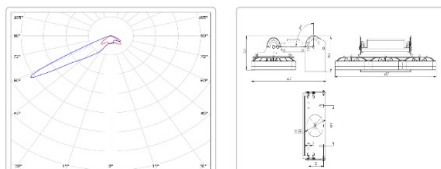

СКАЧАТЬ



ИЕС СМI



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




МОК

Инструкции

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	100-305 В переменного тока/142-431 В постоянного тока
Микро, эмоция:	47° - 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозазащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	мальчишка
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6 кВ/4 кВ
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробное напряжение, кВ переменного тока:	I/PO/P 3,75 кВ переменного тока
Сопротивление выполнению, МОм:	I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 МОм / 500 В постоянного тока / 25°C / 70% относительной влажности
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

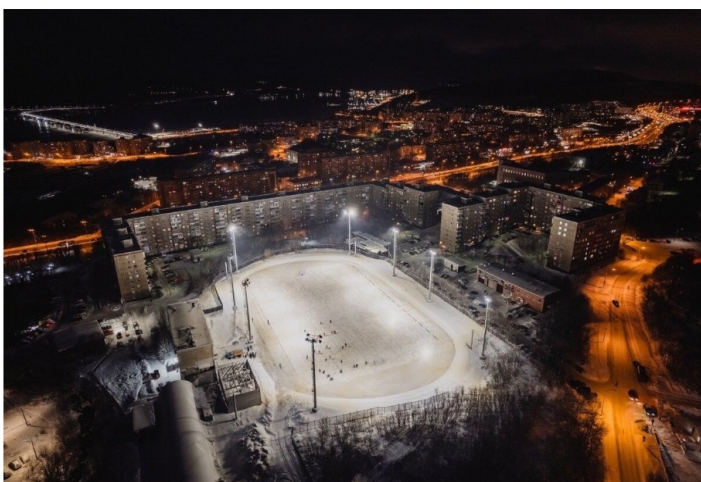

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	мальчишка
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (вращение на 300°)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	605x266x140
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	605x266x331
Масса нетто, кг:	9.2
Светильников в коробке, шт:	1
Масса брутто, кг:	10
Габариты коробки ДхШхВ, мм	685x540x175