

## TL-SPORT APS 990 957 AS TV

Артикул: **УТ000025822**

Мощность, Вт: 988.8

Световой поток, Лм 117192

Световая эффективность, Лм/Вт: 118.5

Индекс цветопередачи CRI: 90

Цветовая температура, К: 5700

Кривая силы света (КСС): Асимметричная


Гарантия, мес: 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	988.8
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	130213
Световой поток, Лм	117192
Световая эффективность, Лм/Вт:	118.5
Количество светодиодов, шт:	304
Кривая силы света (КСС):	Асимметричная
Цветовая температура, К:	5700
Индекс цветопередачи CRI:	90
Ресурс светодиодов, ч:	300000

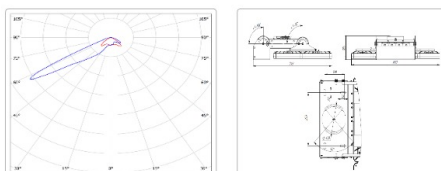

## СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	100-305 VAC/142-431 VDC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6KV/4KV
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH
Сопротивление изоляции, МОм:	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Инструкции

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

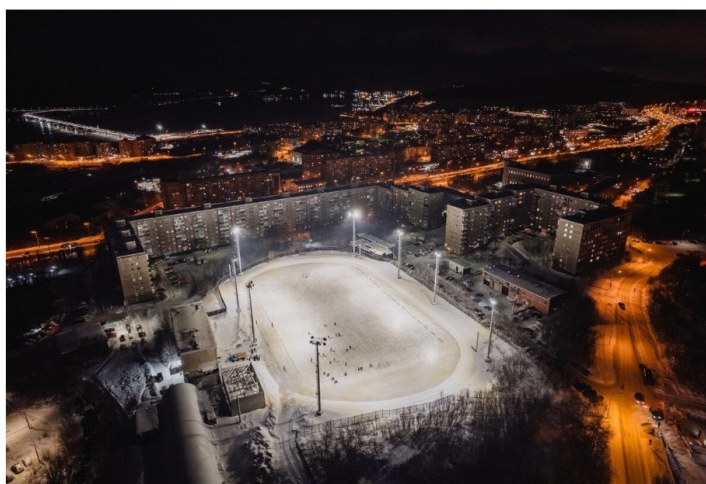

### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (угол поворота 180° с шагом в 10°)
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	807х533х142
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	807х549х509
Масса нетто, кг:	21
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.138
Масса брутто, кг:	22
Габариты коробки ДхШхВ, мм	810х740х230