

TL-SPORT APS 125 957 AS TV DALI

Артикул: УТ000025826

Мощность, Вт: 123.6

Световой поток, Лм 14649

Световая эффективность, Лм/Вт: 118.5

Индекс цветопередачи CRI: 90

Цветовая температура, К: 5700

Кривая силы света (КСС): Асимметричная


Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|---------------|
| Мощность, Вт: | 123.6 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 16277 |
| Световой поток, Лм | 14649 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 118.5 |
| Количество светодиодов, шт: | 38 |
| Кривая силы света (КСС): | Асимметричная |
| Цветовая температура, К: | 5700 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 90 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 300000 |

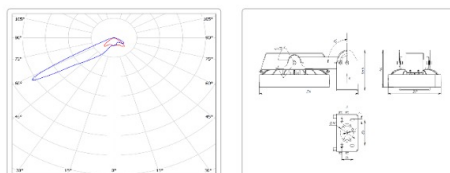

СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Инструкции

Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 1.2 |
| Диммирование: | Да |
| Напряжение питания, В: | 90-305В AC |
| Частота, Гц: | 47 Гц - 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0,95 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | Есть |
| Защита от 380, В: | Да |
| Защита от холостого хода: | Есть |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | Line to line 6kV, line to ground 10kV |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤5 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | 1,5 кВ |
| Сопротивление изоляции, МОм: | вход-выход > 100 МОм; вход-земля > 100 МОм; выход-земля > 100 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Материал корпуса: | Литейные алюминиевые сплавы |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть | Нет |
| Способ крепления светильника: | Поворотная скоба (угол поворота 255°) |
| Степень защиты светильника, IP : | 66/67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +45° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 266x201x107 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 375x201x117 |
| Масса нетто, кг: | 3.2 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Масса брутто, кг: | 3.64 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм | 430x365x130 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

