

## TL-SPORT APS GRID 83 750 SW


Артикул: **УТ000028805**  
 всегда, дизайн: 78.2  
 Световой поток, Лм 12766  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 163.2  
 Индекс цветопередачи CRI: 72  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая света (КСС): SW (Широкая боковая)  
 босс, мес: 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	78.2
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	15301
Световой поток, Лм	12766
Световая эффективность, Лм/Вт:	163.2
Количество светодиодов, шт:	160
Кривая света (КСС):	SW (Широкая боковая)
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000



## СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




МОК

### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176В-264В АС
Микро, эмоция:	47° - 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	~ 0,95
Грозазащита:	Да
Термозащита:	есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	есть, управление происходит автоматически
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ АС
Сопротивление выполнению, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

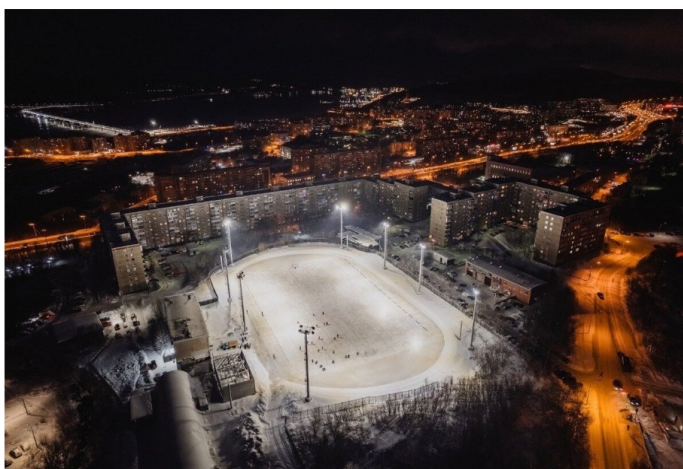

### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	мальчишка
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (угол поворота 255°)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	IK10
Степень защиты (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	266x201x121
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	375x201x131
Масса нетто, кг:	3.6
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.02
Масса брутто, кг:	3.9
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	430x365x130