

TL-SPORT APS GRID 158 850 SW


Артикул: УТ000028811
Мощность, Вт: 153.1
Световой поток, Лм 23945
Световая эффективность, Лм/Вт: 156.4
Индекс цветопередачи CRI: 80
Цветовая температура, К: 5000
Кривая силы света (КСС): SW (Широкая боковая)
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|----------------------|
| Мощность, Вт: | 153.1 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 28702 |
| Световой поток, Лм | 23945 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 156.4 |
| Количество светодиодов, шт: | 360 |
| Кривая силы света (КСС): | SW (Широкая боковая) |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 80 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 176-264В AC |
| Частота, Гц: | 47 ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0.95 |
| Грозозащита: | Да |
| Термозащита: | Есть |
| Защита от 380, В: | Да |
| Защита от холостого хода: | Восстанавливается |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

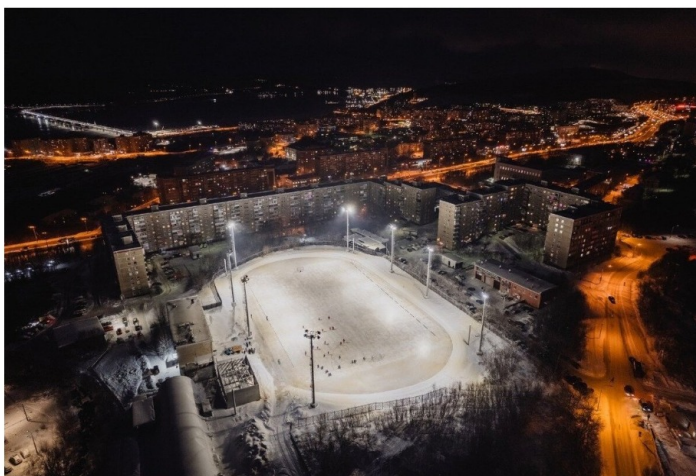

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса: | Литейные алюминиевые сплавы |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть | Нет |
| Способ крепления светильника: | Поворотная скоба (вращение на 300°) |
| Степень защиты светильника, IP : | 66/67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +45° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 403x265x154 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 403x265x345 |
| Масса нетто, кг: | 5.7 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.038 |
| Масса брутто, кг: | 6 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм | 610x405x155 |