




Мощность, Вт:	1.8
Световой поток светодиодного модуля, Лм	271
Световой поток, Лм	233
Световая эффективность, Лм/Вт:	129.4
Количество светодиодов, шт:	9
Кривая силы света (КСС):	D15 концентрированная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000

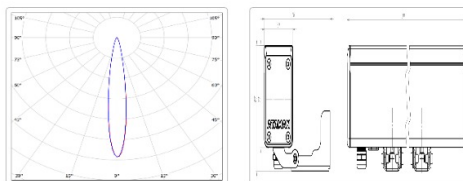

Паспорт светильника

Сертификат
соответствия

Сертификат

Время включения светильника, с:	1
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	24 В постоянного тока
Частота, Гц:	0
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	-
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	-
Гальваническая изоляция:	Нет
Пробивное напряжение, кВ АС:	-
Сопротивление изоляции, МОм:	-
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Закалённое стекло, толщина 4 мм - класс стойкости к удару мягким телом СМЗ, ГОСТ 30698-2014
Способ крепления светильника:	Поворотный кронштейн
Степень защиты светильника, IP :	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -60° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	311x51x71
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	311x116x87
Масса нетто, кг:	1
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.005
Масса брутто, кг:	1.2
Габариты коробки ДхШхВ, мм	500x137x66