

## Низковольтный светильник TL-ARCH 24V LV 8 L900 740 D45


Артикул: **УТ000024995**  
Мощность, Вт: 8.6  
Световой поток, Лм 883  
Световая эффективность, Лм/Вт: 102.7  
Индекс цветопередачи CRI: 72  
Цветовая температура, К: 4000  
Кривая силы света (КСС): D45 концентрированная  
Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Мощность, Вт:                           | 8.6                   |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 1243                  |
| Световой поток, Лм                      | 883                   |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 102.7                 |
| Количество светодиодов, шт:             | 27                    |
| Кривая силы света (КСС):                | D45 концентрированная |
| Цветовая температура, К:                | 4000                  |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 72                    |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000                |

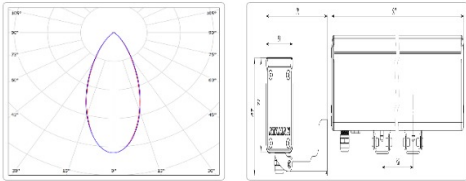

### СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

#### Электрические характеристики

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 1                     |
| Диммирование:                                         | Нет                   |
| Напряжение питания, В:                                | 24 В постоянного тока |
| Частота, Гц:                                          | 0                     |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | -                     |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | -                     |
| Гальваническая изоляция:                              | Нет                   |
| Пробивное напряжение, кВ АС:                          | -                     |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | -                     |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                     |

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

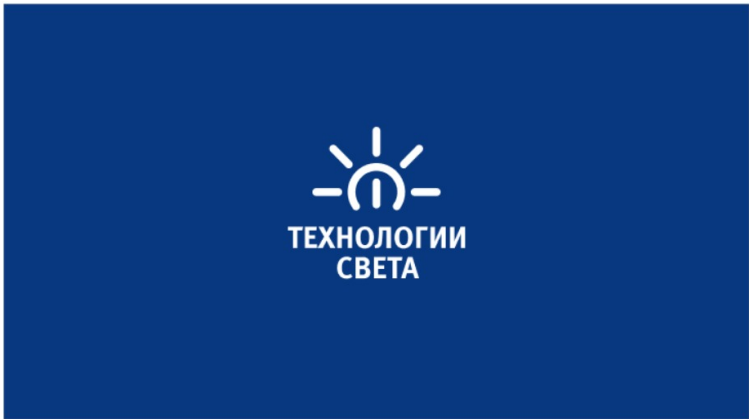

#### Эксплуатационные характеристики

|                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса:                 | Анодированный алюминий                                                                       |
| Материал рассеивателя:            | Оптический поликарбонат                                                                      |
| Защитная оптическая часть         | Закаленное стекло, толщина 4 мм. - класс стойкости к удару мягким телом СМ3, ГОСТ 30698-2014 |
| Способ крепления светильника:     | Поворотный кронштейн                                                                         |
| Степень защиты светильника, IP :  | 67                                                                                           |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10                                                                                         |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10                                                                                         |
| Температура эксплуатации, °C:     | от -60° до +40°                                                                              |
| Вид климатического исполнения:    | УХЛ1                                                                                         |
| Гарантия, мес:                    | 60                                                                                           |

#### Массогабаритные характеристики

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм:              | 911х51х71  |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 911х116х87 |
| Масса нетто, кг:                             | 2.6        |
| Светильников в коробке, шт:                  | 1          |
| Объем коробки, м3:                           | 0.008      |
| Масса брутто, кг:                            | 2.8        |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм                   | 1290х90х73 |