

Светильник светодиодный ЕСАУЛ ДПО 38 940 ОПЛ

Артикул: **УТ000026569**

Мощность, Вт: 38.8

Световой поток, Лм 4679

Световая эффективность, Лм/Вт: 120.6

Индекс цветопередачи CRI: 92

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная


Гарантия, мес: 36



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	38.8
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	5850
Световой поток, Лм	4679
Световая эффективность, Лм/Вт:	120.6
Количество светодиодов, шт:	105
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Ресурс светодиодов, ч:	100000

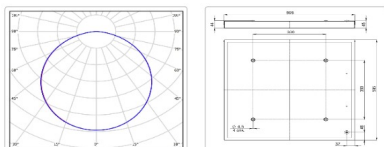

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198В-253В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1.5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл/пластик
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP :	40
Температура эксплуатации, °С:	от -20° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	36

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x595x44
Масса нетто, кг:	2.7
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0.037
Масса брутто, кг:	6
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	630x610x95

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

