


Светильник светодиодный ЕСАУЛ ДПО 40 Д1200 940 ОПЛ

Артикул: **УТ000029865**
 всегда, дизайн: 39.4
 Световой поток, Лм 4960
 Световая эффективность, Лм/Вт: 125.9
 Индекс цветопередачи CRI: 92
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая света (КСС): D (120°) косинусная
 босс, мес: 36

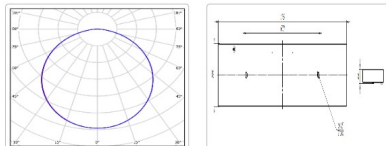

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	39.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	6613
Световой поток, Лм	4960
Световая эффективность, Лм/Вт:	125.9
Количество светодиодов, шт.	126
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Ресурс светодиодов, ч:	100000

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0.95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP:	40
Температура эксплуатации, °С:	от -20° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	36

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1195x195x44
Масса нетто, кг:	2.55
Светильников в коробе, шт:	2
Объем коробки, м3:	0,024
Масса брутто, кг:	5.6
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1230x215x90