

Светильник светодиодный TL-OFFICE 30 930 OPL

Артикул: **УТ000027825**

всегда, дизайн: 31.4

Световой поток, Лм 3542

Световая эффективность, Лм/Вт: 112.8

Индекс цветопередачи CRI: 90

Цветовая температура, К: 3000

Кривая света (КСС): D (120°) косинусная


босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	31.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	4151
Световой поток, Лм	3542
Световая эффективность, Лм/Вт:	112.8
Количество светодиодов, шт:	84
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	3000
Индекс цветопередачи CRI:	90
Ресурс светодиодов, ч:	100000

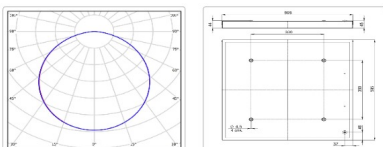

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	198В-253В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	экс/ нейтральный
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP:	40
Температура эксплуатации, °С:	от 0° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x595x44
Масса нетто, кг:	2.7
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0,037
Масса брутто, кг:	6
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	630x610x95

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

