

Светильник светодиодный TL-OFFICE 20 L600 950 OPL


Артикул: **УТ000028135**
 всегда, дизайн: 23.6
 Световой поток, Лм 2698
 Световая эффективность, Лм/Вт: 114.3
 Индекс цветопередачи CRI: 92
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая света (КСС): D (120°) косинусная
 босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|---------------------|
| всегда, дизайн: | 23.6 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 3373 |
| Световой поток, Лм | 2698 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 114.3 |
| Количество светодиодов, шт. | 63 |
| Кривая света (КСС): | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 92 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

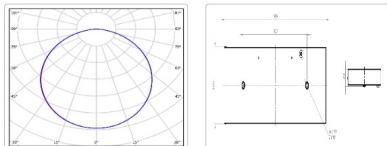

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Электрические характеристики

| | |
|---|--------------------------------|
| Время включения светильника, с: | 0,5 |
| Диммирование: | мальчишка |
| Напряжение питания, В: | 176-264 В AC |
| Микро, эмоция: | 50 - 60° |
| Коэффициент производительности ИЛ, с/эф: | 0,95 при содержании более 50 % |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ переменного тока: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление выполнению, МОм: | > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Материал корпуса: | Металл |
| Материал рассеивателя: | Полистирол |
| Защитная оптическая часть: | мальчишка |
| Способ крепления светильника: | Встраиваемый / Универсальный |
| Степень защиты светильника, IP: | 40 |
| Температура эксплуатации, °C: | от 0° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ4 |
| босс, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 595x195x44 |
| Масса нетто, кг: | 1.4 |
| Светильников в коробе, шт: | 4 |
| Объем коробки, м3: | 0,024 |
| Масса брутто, кг: | 6 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 1230x215x90 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

