

Светильник светодиодный TL-OFFICE 20 L600 850 OPL IP54 GL


Артикул: **УТ000022416**
 всегда, дизайн: 23.6
 Световой поток, Лм 2761
 Световая эффективность, Лм/Вт: 117
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая света (КСС): D (120°) косинусная
 босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	23.6
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	3944
Световой поток, Лм	2761
Световая эффективность, Лм/Вт:	117
Количество светодиодов, шт.	63
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

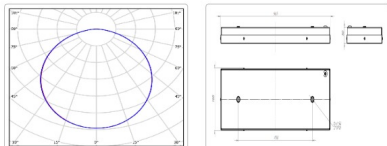

СКАЧАТЬ



ИЕС СМI



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264 В AC
Микро, эмоция:	50 - 60°
Коэффициент производительности ИЛ, с/эф:	0,95 при содержании более 50 %
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл с полимерным покрытием
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	Закалённое стекло, духовка 4 мм - класс стойкости к удару мягкого тела СМ3, ГОСТ 30698-2014
Способ крепления светильника:	Встроенный
Степень защиты светильника, IP:	54
Температура эксплуатации, °С:	от -10° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x195x50
Масса нетто, кг:	3.16
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0,024
Масса брутто, кг:	6.5
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1230x215x90

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

