

Светильник светодиодный ЕСАУЛ ДСП ВП 190 750 Г60

Артикул: УТ000031205

Мощность, Вт: 190.9

Световой поток, Лм 34906

Световая эффективность, Лм/Вт: 182.9

Индекс цветопередачи CRI: 70

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): Г (60°) глубокая


Гарантия, мес: 36



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|------------------|
| Мощность, Вт: | 190.9 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 37533 |
| Световой поток, Лм | 34906 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 182.9 |
| Количество светодиодов, шт: | 320 |
| Кривая силы света (КСС): | Г (60°) глубокая |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 70 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

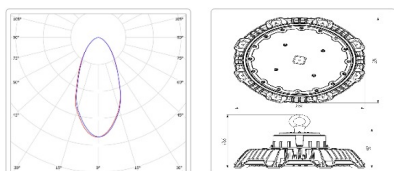

СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат



BIM-модель

Электрические характеристики

| | |
|---|---------------|
| Время включения светильника, с: | 0.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 100-277В AC |
| Частота, Гц: | 47 Гц - 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | 0.96 |
| Грозазащита: | Нет |
| Термозащита: | Отсутствует |
| Защита от ЗВ, В: | Нет |
| Защита от холодного хода: | есть |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 3 кВ (L-N) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <5 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1.5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | > 100 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Материал корпуса: | Литейные алюминиевые сплавы |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть: | Нет |
| Способ крепления светильника: | Подвесное |
| Степень защиты светильника, IP : | 66/67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 36 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|---------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 284x284x130 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 284x284x176,5 |
| Масса нетто, кг: | 3.4 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.018 |
| Масса брутто, кг: | 3.7 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 300x300x200 |