

Светильник светодиодный TL-PROM APS 250 750 D120 S8


Артикул: УТ000028538
 всегда, дизайн: 251.7
 Световой поток, Лм 43934
 Световая эффективность, Лм/Вт: 174.5
 Индекс цветопередачи CRI: 70
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая света (КСС): D (120°) косинусная
 босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	251.7
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	48816
Световой поток, Лм	43934
Световая эффективность, Лм/Вт:	174.5
Количество светодиодов, шт.	76
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	70
Ресурс светодиодов, ч.	100000

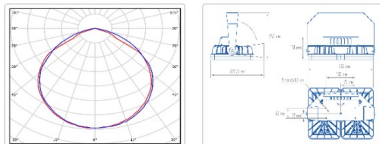

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	100-305 В переменного тока / 142-431 В постоянного тока
Микро, эмция:	47° - 63°
Коэффициент производительности ИЛ, cosφ:	≥ 0,95
Грозазащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	мальчишка
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6 кВ/4 кВ
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	I/PO/P I/P-FG, O/P-FG: 100 МОм / 500 В постоянного тока / 25°C / 70% относительной влажности
Сопротивление выполнено, МОм:	I/PO/P I/P-FG, O/P-FG: 100 МОм / 500 В постоянного тока / 25°C / 70% относительной влажности
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (вращение на 360°)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	IK10
Степень защиты (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	426x266x118
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	426x266x243
Масса нетто, кг:	6
Светильников в коробе, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,02
Масса брутто, кг:	6,4
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	430x365x130

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

