

## Светильник светодиодный TL-PROM LINE 100 940 OPL


Артикул: **УТ000029301**  
 всегда, дизайн: 98.2  
 Световой поток, Лм 7967  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 81.1  
 Индекс цветопередачи CRI: 90  
 Цветовая температура, К: 4000  
 Кривая света (КСС): D (120°) косинусная  
 босс, мес: 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	98.2
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	11382
Световой поток, Лм	7967
Световая эффективность, Лм/Вт:	81.1
Количество светодиодов, шт:	126
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	90
Ресурс светодиодов, ч:	100000

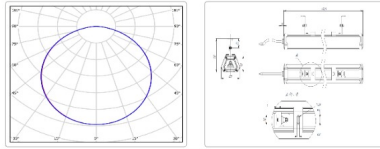

## СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Микро, эмкоция:	47 ~ 63°
Кэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,98
Грозозащита:	мальчишка
Термозащита:	□
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Кэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопrotивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Полиция
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Накладное / Подвесное
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1796x80x62
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	1796x80x130
Масса нетто, кг:	2.9
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,028
Масса брутто, кг:	3.2
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	2000x155x90