


## Светильник светодиодный TL-PROM LINE LC 33 940 OPL


Артикул: **УТ000029309**  
 всегда, дизайн: 34.6  
 Световой поток, Лм 2747  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 79.4  
 Индекс цветопередачи CRI: 90  
 Цветовая температура, К: 4000  
 Кривая света (КСС): D (120°) косинусная  
 босс, мес: 60

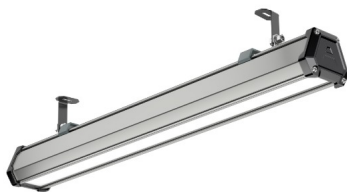

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	34.6
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	3925
Световой поток, Лм	2747
Световая эффективность, Лм/Вт:	79.4
Количество светодиодов, шт:	42
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	90
Ресурс светодиодов, ч:	100000

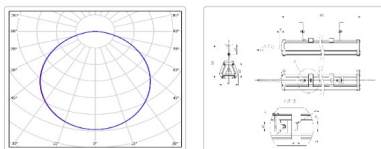

## СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	220-240 В переменного тока
Микро, эмоция:	50° - 60°
Кэффициент производительности ИП, cosφ:	~ 0,95
Грозозащита:	мальчишка
Термозащита:	Отсутствует
Защита от 380, В:	мальчишка
Защита от холостого хода:	есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	2 кВ (LN)
Кэффициент пульсаций светового потока, %:	5
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	3 кВ АС
Сопротивление выполнению, МОм:	> 100 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Полиция
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Накладное / Подвесное
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	614x80x62
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	614x80x121
Масса нетто, кг:	1.4
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,005
Масса брутто, кг:	1.6
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	800x73x90