

## Светильник светодиодный TL-SLIM 20 940


Артикул: УТ000029359  
 Мощность, Вт: 19.9  
 Световой поток, Лм 2984  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 150  
 Индекс цветопередачи CRI: 92  
 Цветовая температура, К: 4000  
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная  
 Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	19.9
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	3662
Световой поток, Лм	2984
Световая эффективность, Лм/Вт:	150
Количество светодиодов, шт.	90
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Ресурс светодиодов, ч.	100000

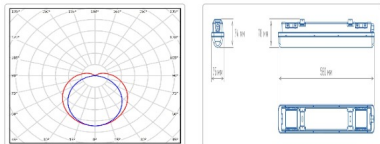

### СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176В-264В AC
Частота, Гц	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	~ 0.95
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	Нет
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	есть, восстанавливается автоматически
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<2
Гальваническая изоляция:	Нет
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1.5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	ABS пластик
Материал рассеивателя:	Стиролакрилнитрил (SAN)
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Монтажные скобы
Степень защиты светильника, IP:	65
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -20° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ2
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	580x75x74
Масса нетто, кг:	0.7
Светильников в коробе, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.004
Масса брутто, кг:	1
Габариты коробки ДхШхВ, мм	600x80x80