

## Офисный светильник TL-OFFICE M 29 940 PRS


Артикул: УТ000020002  
Мощность, Вт: 30.5  
Световой поток, Лм 2504  
Световая эффективность, Лм/Вт: 82.1  
Индекс цветопередачи CRI: 92  
Цветовая температура, К: 4000  
Кривая силы света (КСС): Г (80°) глубокая  
Гарантия: 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	30.5
Световой поток светодиодного модуля, Лм	3683
Световой поток, Лм	2504
Световая эффективность, Лм/Вт:	82.1
Количество светодиодов, шт:	162
Кривая силы света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Ресурс светодиодов, ч:	100000

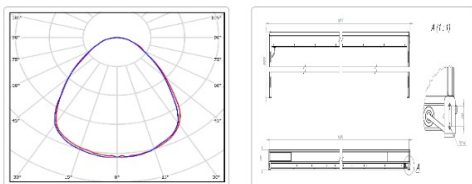

## СКАЧАТЬ



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198 В - 253 В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0.95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Кронштейн
Степень защиты светильника, IP :	20
Температура эксплуатации, °С:	от -20° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия:	60

### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1607х94х94
Масса нетто, кг:	2.5
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.017
Масса брутто, кг:	2.8