

Офисный светильник TL-OFFICE M 29 940 OPL

Артикул: УТ000020003

Мощность, Вт: 30.5

Световой поток, Лм 2965

Световая эффективность, Лм/Вт: 97.2

Индекс цветопередачи CRI: 92

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная



Гарантия: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Мощность, Вт: | 30.5 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 3683 |
| Световой поток, Лм | 2965 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 97.2 |
| Количество светодиодов, шт: | 162 |
| Кривая силы света (КСС): | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 92 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



СКАЧАТЬ



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 198 В - 253 В AC |
| Частота, Гц: | 47 ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0.95 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

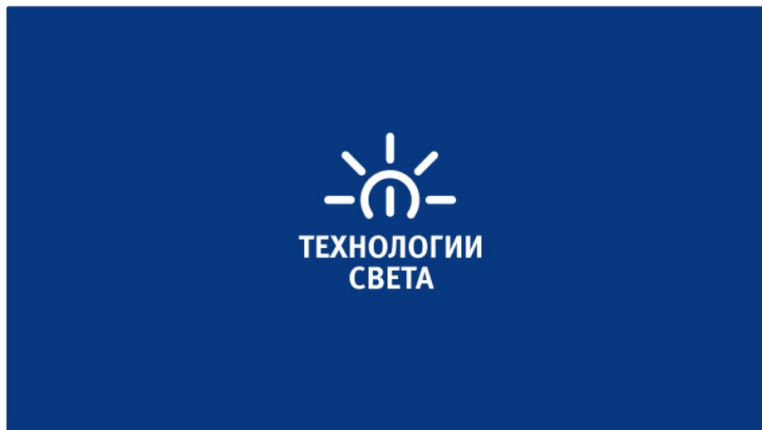

Эксплуатационные характеристики

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Материал корпуса: | Металл |
| Материал рассеивателя: | Полистирол |
| Способ крепления светильника: | Кронштейн |
| Степень защиты светильника, IP : | 20 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -20° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ4 |
| Гарантия: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 1607х94х94 |
| Масса нетто, кг: | 2.5 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.017 |
| Масса брутто, кг: | 2.8 |