

## Светильник светодиодный TL-AREA APS F3 125 750 K30-W-K30 DRY

Артикул: **УТ000026155**

Мощность, Вт: 125

Световой поток, Лм 20024

Световая эффективность, Лм/Вт: 160.2

Индекс цветопередачи CRI: 72

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): Специальная


Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	125
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	23069
Световой поток, Лм	20024
Световая эффективность, Лм/Вт:	160.2
Количество светодиодов, шт:	232
Кривая силы света (КСС):	Специальная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000



### СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Да
Напряжение питания, В:	100-305 VAC/142-431 VDC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозазащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6KV/4KV
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	I/P-O/P3.75 KVAC
Сопротивление изоляции, МОм:	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

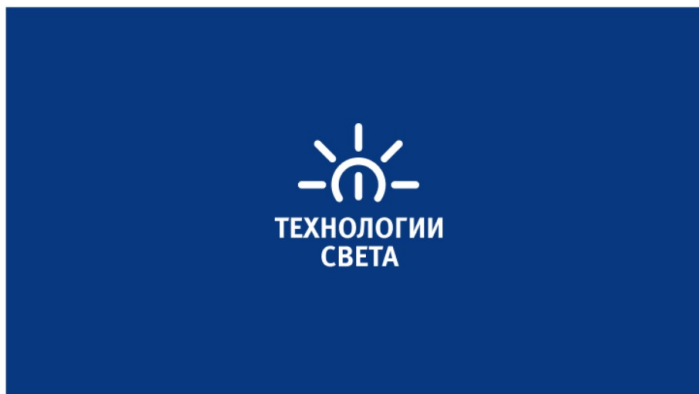

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Кронштейн консоль Ø62mm регулируемый
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	607x127x453
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	607x127x453
Масса нетто, кг:	7.2
Светильников в коробе, шт:	1
Объем коробки, м3:	0
Масса брутто, кг:	7.8
Габариты коробки ДхШхВ, мм	685x540x175