

## Светильник светодиодный TL-STREET 80 5K LC F3 W


Артикул: УТ000009619  
 всегда, дизайн: 70.7  
 Световой поток, Лм 10383  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 146.9  
 Индекс цветопередачи CRI: 72  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая света (КСС): W (145°x60°) широкая боковая  
 босс, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	70.7
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	11667
Световой поток, Лм	10383
Световая эффективность, Лм/Вт:	146.9
Количество светодиодов, шт:	64
Кривая света (КСС):	W (145°x60°) широкая боковая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000

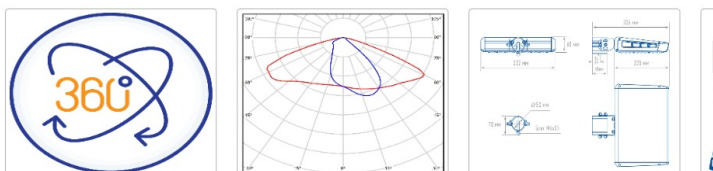

### СКАЧАТЬ



IES CMI



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Dwg acco

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Кронштейн консоли Ø30мм - Ø52мм регулируемый +65°/-65°
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	235x322x60
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	326x322x70
Масса нетто, кг:	2.8
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,012
Масса брутто, кг:	3
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	380x340x90