


## Светильник светодиодный TL-STREET 80 740 LC F3 D R31


Артикул: УТ000020624  
 Мощность, Вт: 78  
 Световой поток, Лм 11633  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 149.1  
 Индекс цветопередачи CRI: 70  
 Цветовая температура, К: 4000  
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная  
 Гарантия, мес: 60

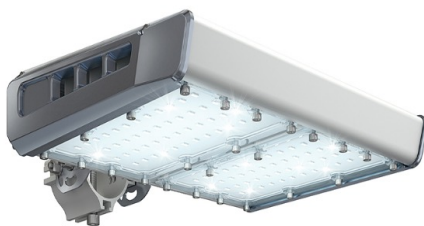

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	78
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	13413
Световой поток, Лм	11633
Световая эффективность, Лм/Вт:	149.1
Количество светодиодов, шт:	144
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	70
Ресурс светодиодов, ч:	100000

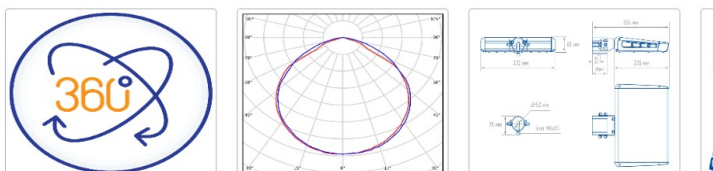

## СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



1 / 1

### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Кронштейн консоль Ø30mm - Ø52mm регулируемый +65° / -65°
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	235x322x60
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	326x322x70
Масса нетто, кг:	2.8
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.012
Масса брутто, кг:	3
Габариты коробки ДхШхВ, мм	380x340x90