

## Светильник светодиодный TL-STREET 55 5K LC F1 W IE


**Артикул:** УТ000014088  
**всегда, дизайн:** 51.8  
**Световой поток, Лм** 8911  
**Световая эффективность, Лм/Вт:** 156.4  
**Индекс цветопередачи CRI:** 72  
**Цветовая температура, К:** 5000  
**Кривая света (КСС):** W (145°x60°) широкая боковая босс, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	51.8
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	10251
Световой поток, Лм	8911
Световая эффективность, Лм/Вт:	156.4
Количество светодиодов, шт.	96
Кривая света (КСС):	W (145°x60°) широкая боковая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000

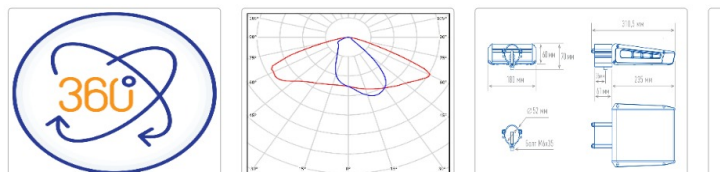

### СКАЧАТЬ



ИЕС СМI



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Dwg acco

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,95
Грозозащита:	мальчишка
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Консольное крепление Ø30мм - Ø52мм
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	235x180x60
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	311x180x70
Масса нетто, кг:	1.72
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,006
Масса брутто, кг:	1.84
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	350x195x90