

Светильник светодиодный TL-PROM SM 80 5K D


Артикул: УТ000010357
 Мощность, Вт: 78.6
 Световой поток, Лм 13180
 Световая эффективность, Лм/Вт: 167.7
 Индекс цветопередачи CRI: 72
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	78.6
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	15805
Световой поток, Лм	13180
Световая эффективность, Лм/Вт:	167.7
Количество светодиодов, шт:	144
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000

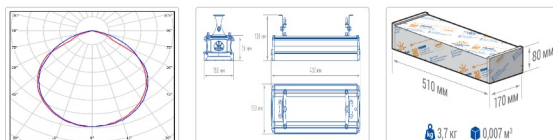

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	100-305 VAC/142-431 VDC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0.95
Грозазащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холодового хода:	Есть, восстанавливается автоматически
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6KV/4KV
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	< 1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	I/P-O/P: 3.75 KVAC
Сопротивление изоляции, МОм:	I/P-O/P: I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Универсальное (кронштейн/кольцо)
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	432x150x138
Масса нетто, кг:	3.4
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.007
Масса брутто, кг:	3.7
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	510x170x80

СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат



Dwg файл

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

